

SANI, ZASUČNI ELEMENTI, OPREMA


ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO




PNEVMATSKE SANI

Pnevmatski drsni mehanizem za premikanje gorilnika proti ali stran od varilnega položaja (dve poziciji).




ROČNE KRIŽNE SANI

Ročne sani za natančen pomik gorilnika v dveh oseh. Hod 40 mm, največja obremenitev 10 kg.




SERVO MOTORNE SANI*

Motorizirane »heavy-duty« sani za nadzorovano premikanje gorilnika v eni osi. Obremenitev do 100 kg.




SERVO MOTORNE KRIŽNE SANI*

Križne motorizirane »heavy-duty« sani za nadzorovano premikanje gorilnika v dveh oseh. Obremenitev do 100 kg.



NAGIBNI & ZASUČNI ELEMENT

Element za ročni nagib ali zasuk, z blokado prek uporabe dveh M8 vijakov. Obremenitev do 10 kg.

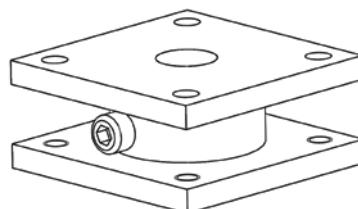

ZASUČNI ELEMENT

Element za zasuk (vrtenje) okoli ene osi. Blokada z uporabo enega M8 vijaka.

*SERVO MOTORNE SANI:

- Eno ali dvoosno motorizirano gibanje,
- servo sistem - absolutna pozicija,
- hod 50-500 mm (po naročilu),
- prenos gibanja je linearen s vretenom in vodili,
- industrijski robusten in zaprt dizajn.

OSTALA OPREMA:

- Končna stikala,
- DC električni motor 42 V, 90 W;
- TIG gorilnik - ozemljitveni obroč.